

TÖRZSPÉLDÁNY

621.315.6

POSTAI
SZAKMAI SZABVÁNY

HIRKÖZLŐHÁLÓZATI ACÉLSZERELVÉNYEK

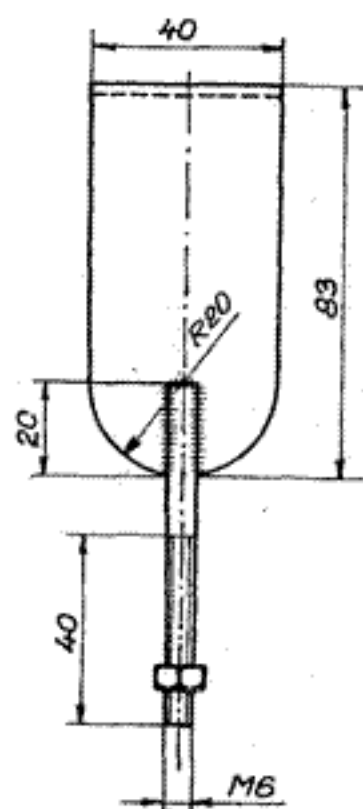
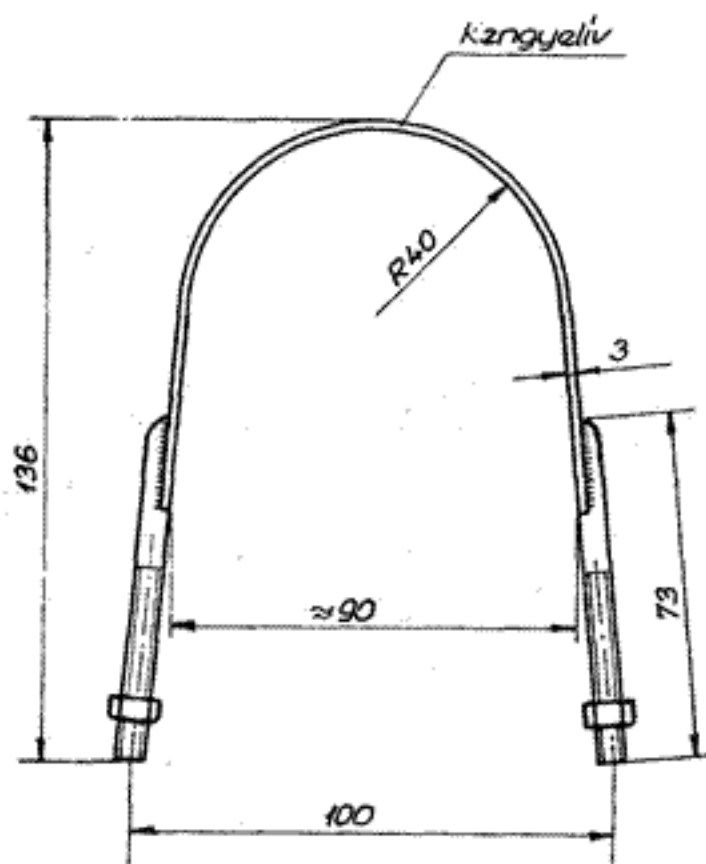
Kengyel
hármasszorítólemezhez

(2.2.1)

KPM Sz
P 111.52-65Az MSZ 14804
helyett

F 97 X 57

Méretek mm-ben

1. Megnevezés

Kengyel KPM Sz P 111.52

2. Anyag. Kivitel

Kengyelív: abroncsacél MSZ 4343 A 37.12 /MSZ 112/.

Csavar: 5S /MSZ 229/, csavaranya: Hátlapu nyers anya MSZ 2161.

A csavarszárat I-varrattal kell a kengyelívhez hegeszteni.

Az olajozott csavarmenetek kivételével a kengyelt rozsdagátló bevonattal kell ellátni a KPM Sz P 100.29 szerint.

Egyéb előírások a KPM Sz P 100.29 szerint.

3. Vizsgálat. Minősítés. Csomagolás. Szállítás

A kengyel vizsgálata, minősítése, csomagolása és szállítása a KPM Sz P 100.29 szerint.

Jóváhagyta:
a közlekedés- és postaügyi
miniszter
1965. október 14.A kötelező alkalmazásbavétel
időpontja:
1965. december 15.

Ára: 1.- Ft

A szövegben idézett szabványok

Szerkezeti acél, ötvözetlen, hengerelt . . .	MSZ 112 *
Csavarok. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok	MSZ 229 /
Csavaranyák. Hatlapu nyers anya	MSZ 2161 /
Melegen hengerelt abroncsacél	MSZ 4343 /
Hírközlőhálózati acélszerelvények. Műszaki feltételek. Minősítés	KPM Sz P 100.29 /

Mielőtt szabványt használ, győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg helyesbitése, módosítása, kiegészítése vagy hatálytalanítása, mert a KPM Sz P-k, a műszaki haladásnak megfelelően, a szükséghez képest időnként átdolgozásra kerülnek.

A szabványok érvényességében beálló minden változás a Szabványügyi Közleményekben, a Közlekedésügyi Értesítőben és a Postaügyi Értesítőben jelenik meg.

A gyakorlati tapasztalatok alapján ajánlatosnak látszó módosító indítványokat, megfelelő indokolással a Postavezérigazgatóság 9. Fejlesztési szakosztályához /:Budapest, XII.Krisztina krt. 6-8.:/ kell beküldeni.