

TÖRZSPÉLDÁNY

Kódsz.: 89-911-10310

MAGYAR POSTA
VÁLLALATI SZABVÁNY

HÁLÓZATÉPÍTÉSI SZERELVÉNYEK

Porcelánbetétes vasbádogcsatorna
kereszttartóhoz és "U" tartóhoz

2.2.1

MPSZ
111.31-76Az MPSZ
111.31-60
helyett

X 57

Méretek mm-ben

A szabvány előírásai a Posta távközlési hálózatában használt, légvezetékes vezetékcsoportoknak kábelekhöz való csatlakozási helyein alkalmazott porcelánbetétes vasbádogcsatornák előírásaira vonatkoznak.

1. OSZTÁLYOZÁS

A vasbádogcsatornák négyféle kivitelben készülnek

- 1.1 Vasbádogcsatorna 10 peckes kereszttartóhoz /1/a ábra/
1.2 Vasbádogcsatorna 6 peckes kereszttartóhoz /1/b ábra/
1.3 Vasbádogcsatorna 8 peckes "U" tartóhoz /1/c ábra/
1.4 Vasbádogcsatorna 4 peckes "U" tartóhoz /1/d ábra/

2. ANYAG

Jel az ábrán	Megnevezések, méretek	Anyagminőség	Megjegyzés
1	Bádogcsatorna Hengerelt finomlemez 1 mm MSZ 41	H 3F /MSZ 23/	2. ábralapon 1/a, 1/b, 1/c és 1/d
2	Függesztőlemez a faoszlophoz Hengerelt finomlemez 2 mm MSZ 41	H 3F /MSZ 23/	
3	Függesztőlemez a csőtartóhoz Hengerelt finomlemez 2 mm MSZ 41	H 3F /MSZ 23/	
4	Porcelánbetét	Keresk.min.	
5	Kapupánt csavar M 6x25 MSZ 2356	3.6 /MSZ 229/2/	
6	Any a kapupánt csavarhoz Hatlapu anya M 6 MSZ 2161	4 /MSZ 229/4/	
7	Alátét a kapupánt csavarhoz Alátét III. M 6 MSZ 2200	OA /MSZ 2131/	

A szabvány jóváhagyásának kelte:
1976. március 12.A hatálybalépés időpontja:
1976. július 1.

Ára: 7.- Ft

Jel az ábrán	Megnevezések, méretek	Anyagminőség	Megjegyzés
8	Csavar a porcelánbetét felerősítéséhez Hatlapfejű tövigmenetes csavar II. M 4x40 MSZ 2463	5 /MSZ 229/4/	
9	Anyag a 8 jelű csavarhoz Hatlapu anya II. M 4 MSZ 2260	5 /MSZ 229/4/	

3. KIVITEL

3.1 Az 1. ábralap a szerelési összeállítást, a 2. pedig a részletrajzokat tünteti fel.

3.2 Az 1., 2. és 3. jelű alkatrészeket rozsdagátló festékkel /88-as MSZ 9069/7/ kell bemázolni.

3.3 A menetes részeket olajozni kell.

3.4 Az 5. jelű kapupánt csavar helyett hatlapfejű tövigmenetes csavar II. M 6x20 MSZ 2463 is alkalmazható.

4. MEGNEVEZÉS

Pl. Porcelánbetétes vasbádogcsatorna 10 peckes kereszttartóhoz MPSZ 111.31

vagy

Porcelánbetétes vasbádogcsatorna 4 peckes "U" tartóhoz MPSZ 111.31


5. ÁTVÉTEL, VIZSGÁLAT

Az átvételi vizsgálatot az e szabvány 1-3 fejezetében előírtaknak és a 2. ábralapon feltüntetett méreteknek megfelelően kell végezni.


6. CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS

A porcelánbetétes vasbádogcsatornákat tizesével kötegelve, - 2 mm-es lágyvas-huzallal átkötve - csomagolatlanul kell szállítani.

2. ábra

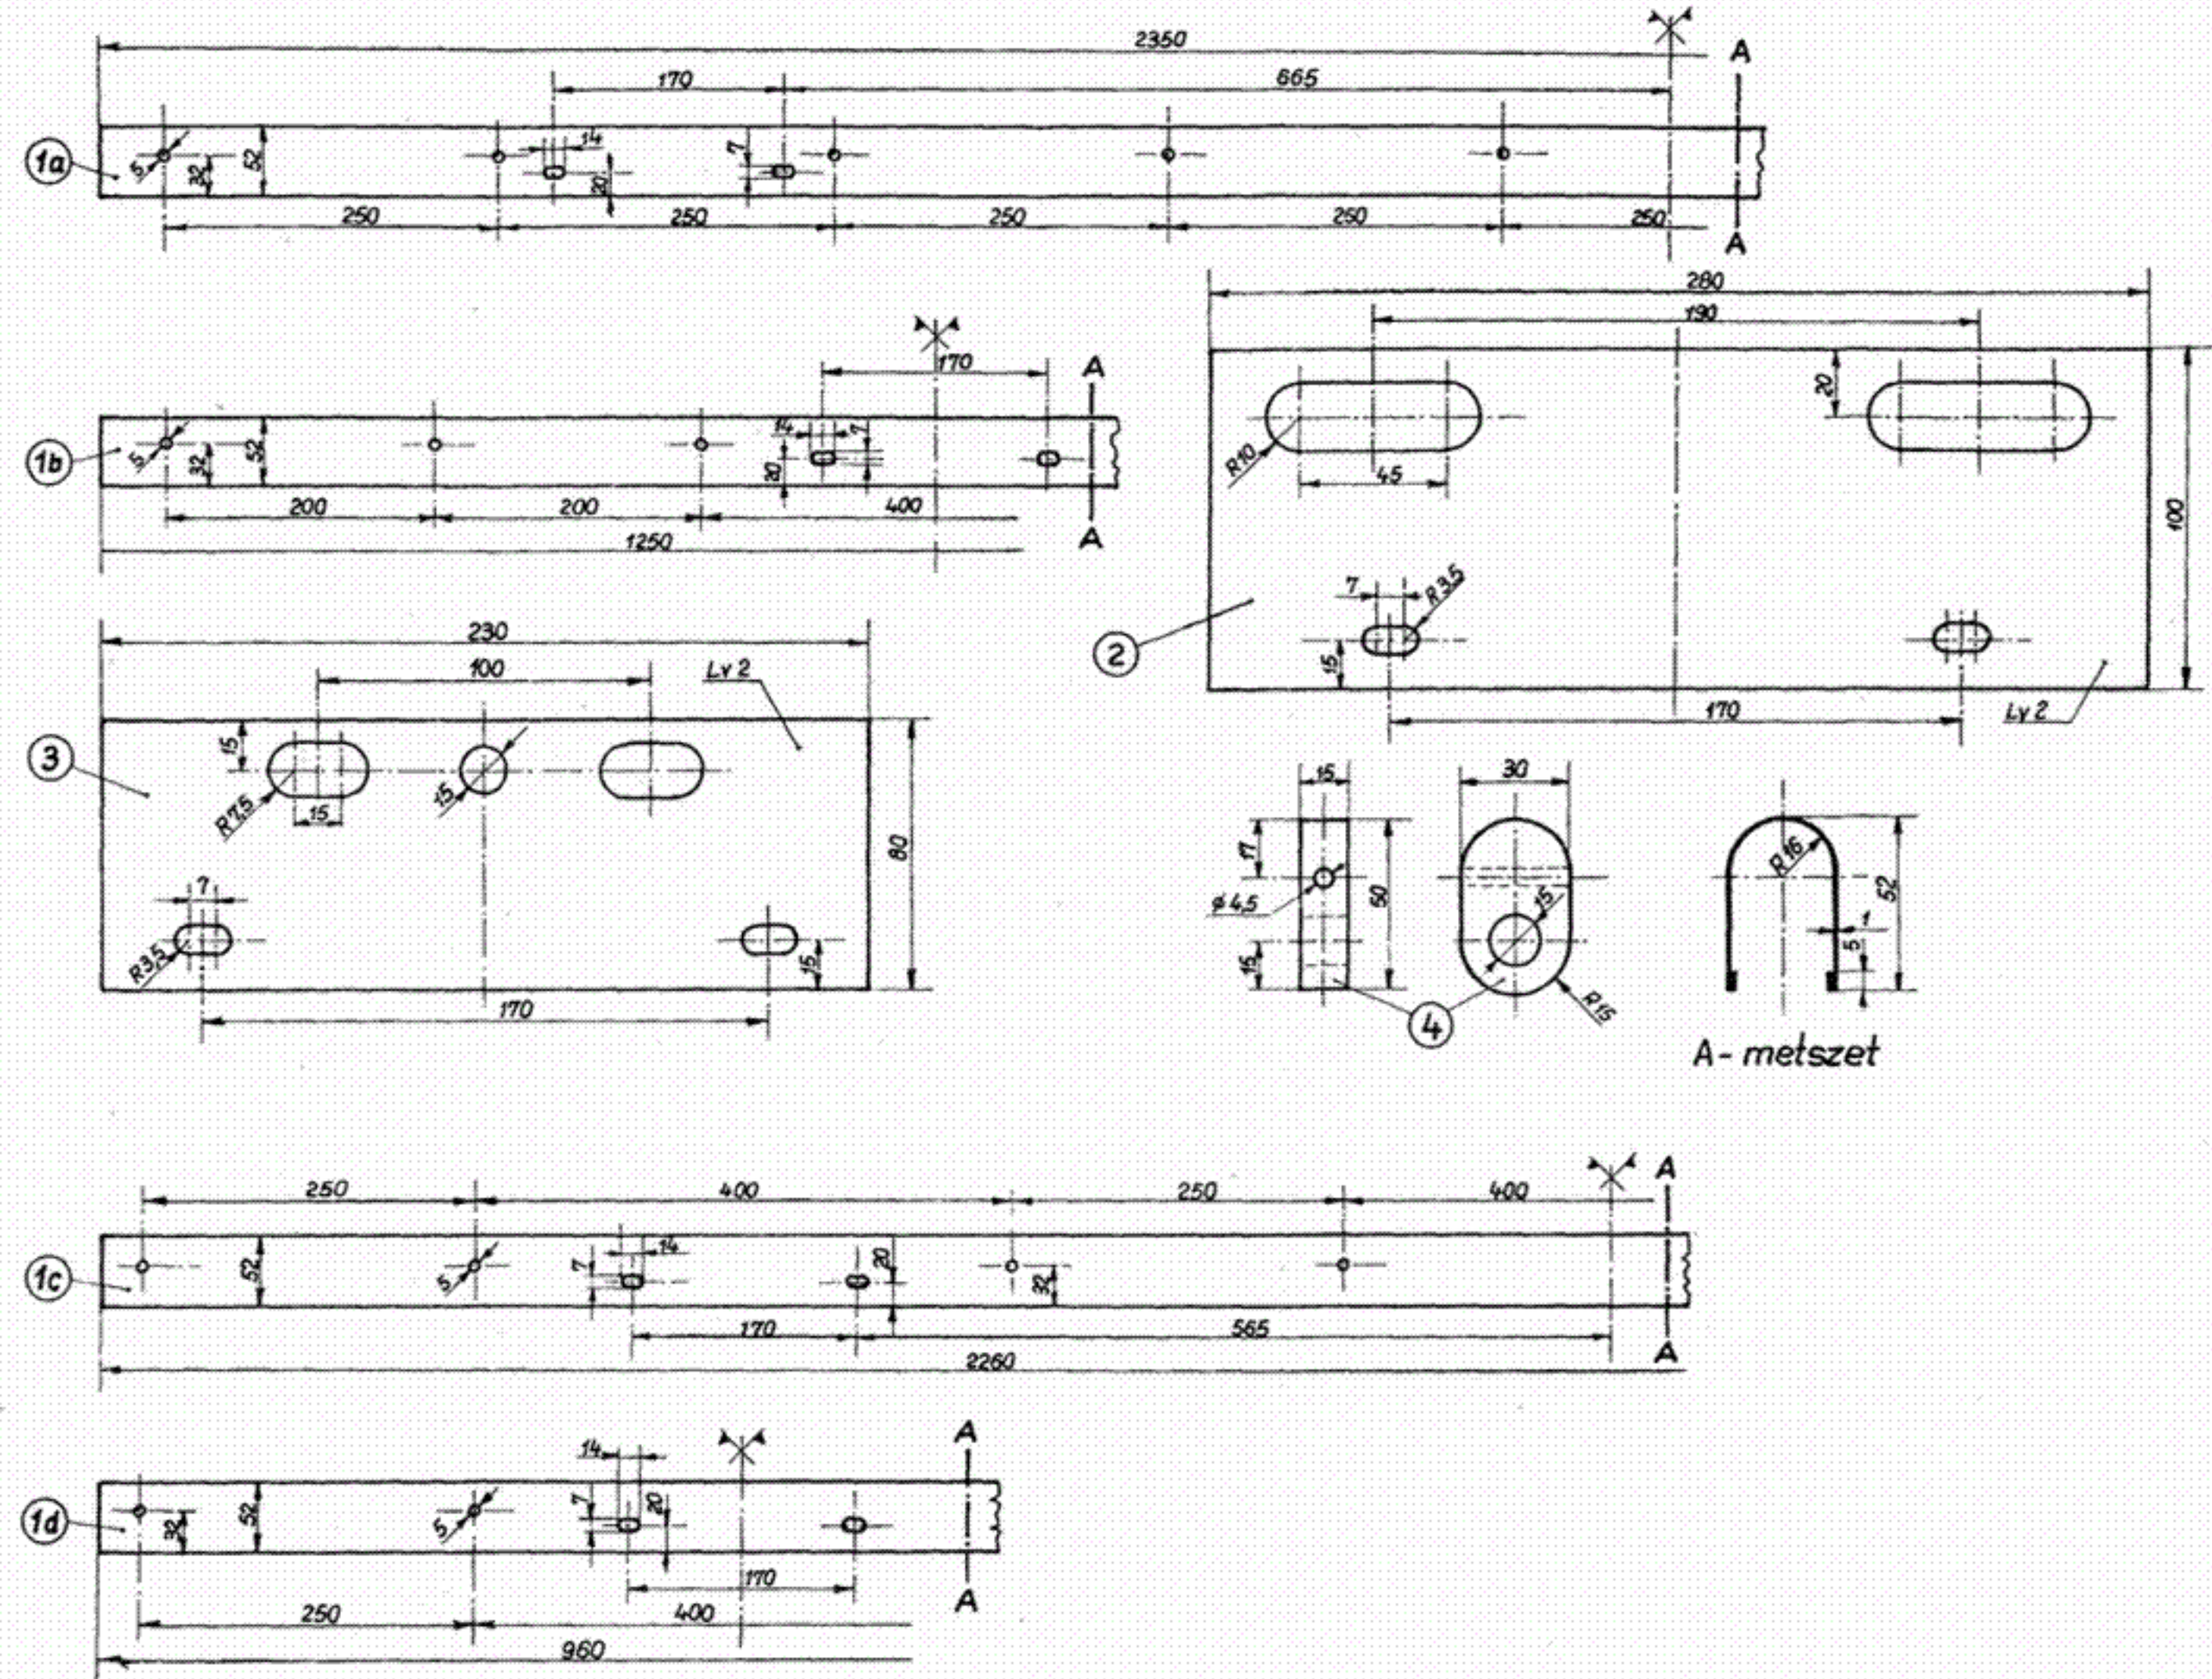

1. ábra

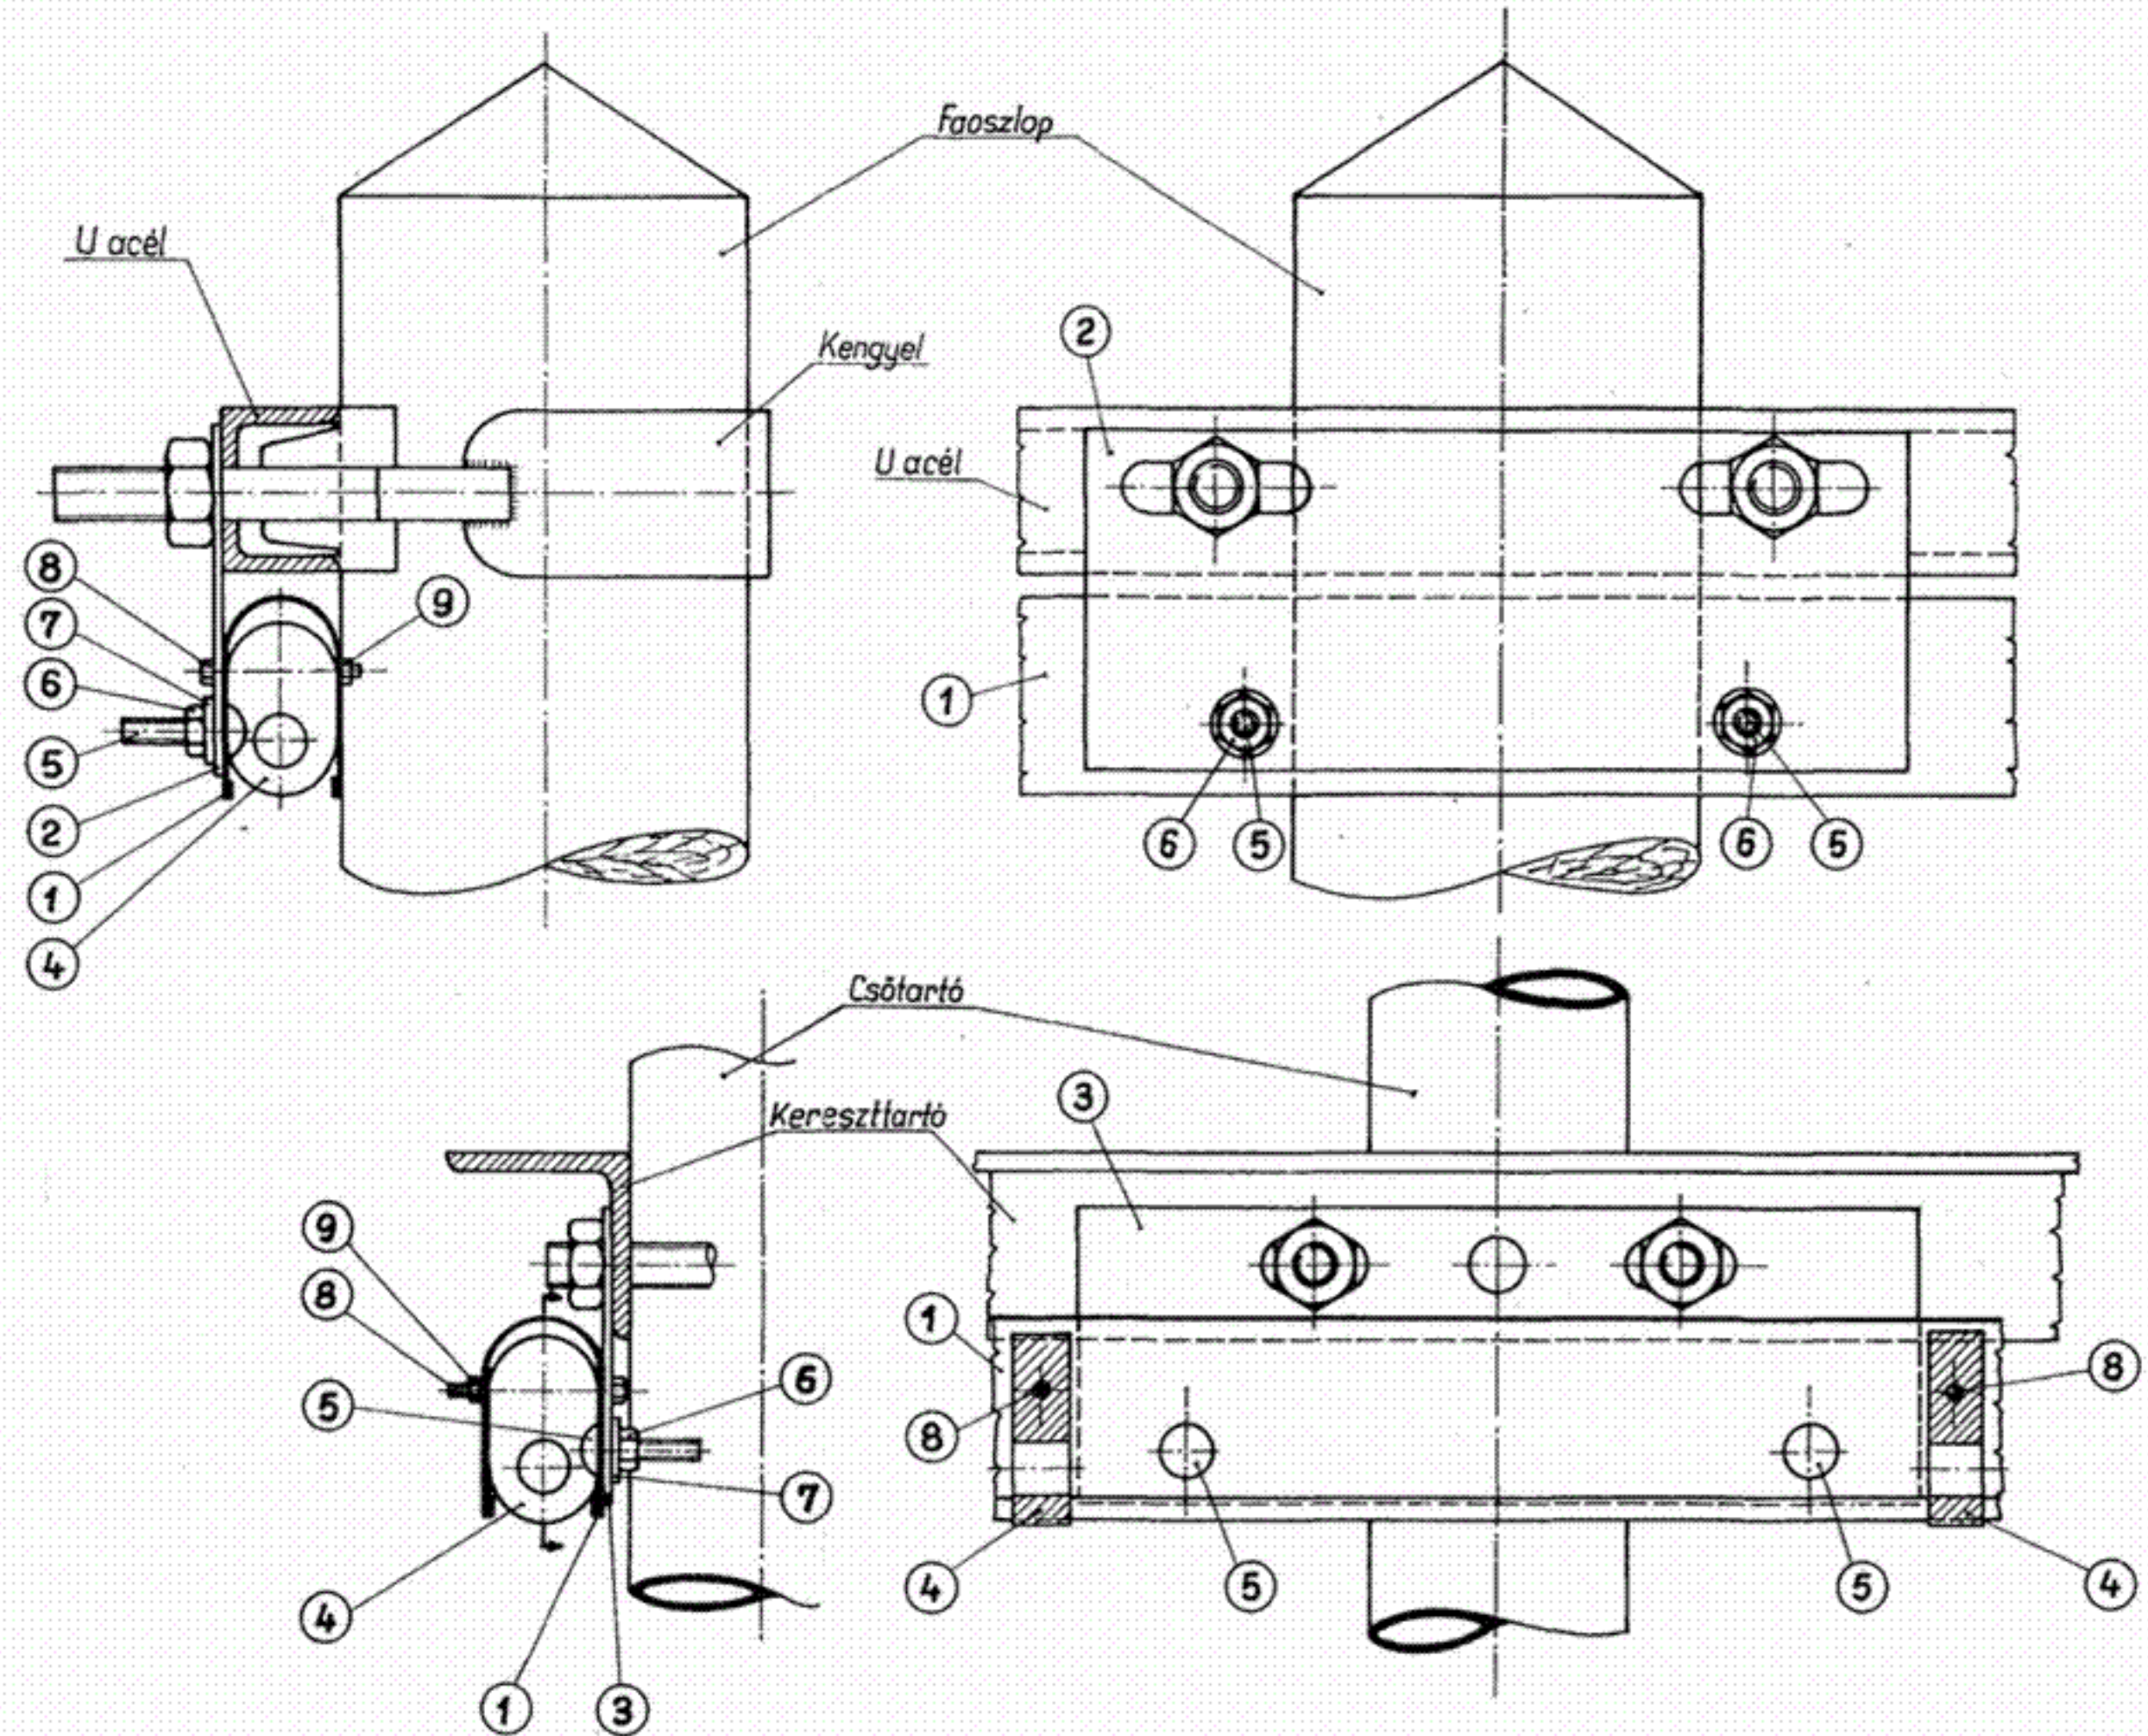

A SZÖVEGBEN EMLITETT SZABVÁNYOK

Finomlemez acélból. Általános műszaki előírások	MSZ 23 ✓
Finomlemez acélból. Méretek	MSZ 41 ✓
Csavarárúk. Műszaki követelmények. Csavarok szilárdsági tulajdonságai és vizsgálata	MSZ 229/2 ✓
- Műszaki követelmények. Csavaranyák szilárdsági tulajdonságai és vizsgálata	MSZ 229/4 ✓
Csavaralátétek. Műszaki szállítási feltételek	MSZ 2131*
Csavaranyák. Hatlapu anya III. pontossági osztály	MSZ 2161 ✓
Alátét III. pontossági osztály	MSZ 2200*
Csavaranyák. Hatlapu anya I. és II. pontossági osztály	MSZ 2260 ✓
Kapupánt csever III. pontossági osztály	MSZ 2356*
Csavarok. Hatlapfejű tövigmenetes csavar I. és II. pontossági osztály	MSZ 2463 ✓
Olajfestékek. Ólomminium olajfesték	MSZ 6069/7.*

Mielőtt szabványt használ, győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg helyesbítés, módosítás, kiegészítés vagy hatálytalansítás, mert a MPSZ-ek, a műszaki haladásnak megfelelően, a szükséghez képest időnként átdolgozásra kerülnek.

A szabványok érvényességében beálló minden változás a Postaügyi Értesítőben jelenik meg.

A gyakorlati tapasztalatok alapján ajánlatosnak látszó módosító indítványokat, megfelelő indokolással a Postavezérgazgatóság 10. Fejlesztéspolitikai Osztályához /1540 Budapest, Krisztina krt. 6-8./ kell beküldeni.